
引脚功能

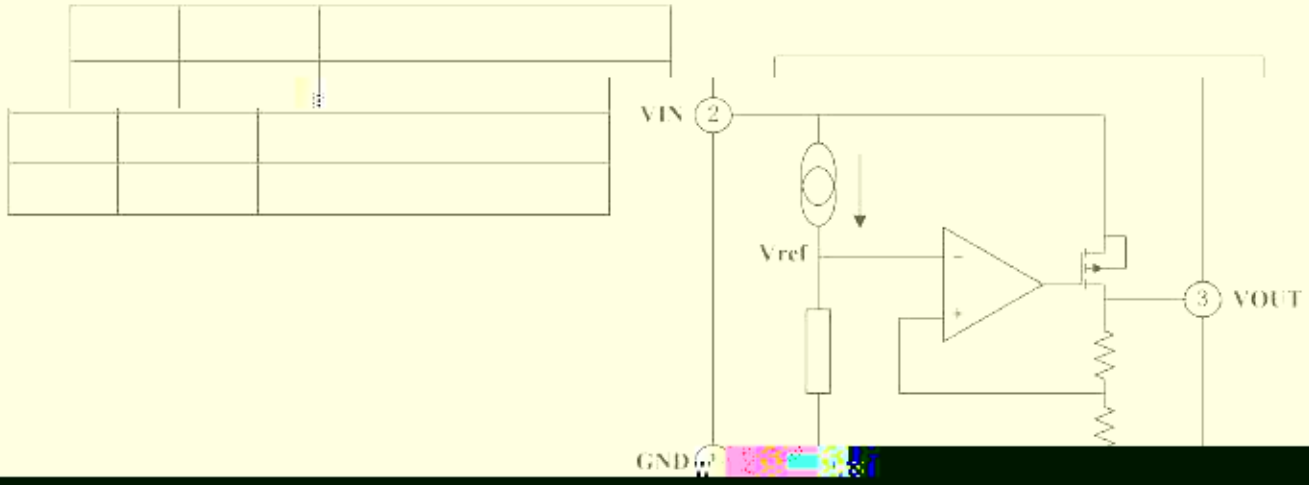

：如果器件运行条件超过

影

.0V， I_{OUT}=10mA

$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$

$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$


1mA≤I_{OUT}≤

输

				I_T=10mA
		V_{IN}=V_{OUT}+2.0V		
		V_{IN}=V_{OUT}+2.0V 1m		

J

				0
			V，IOUT=1	

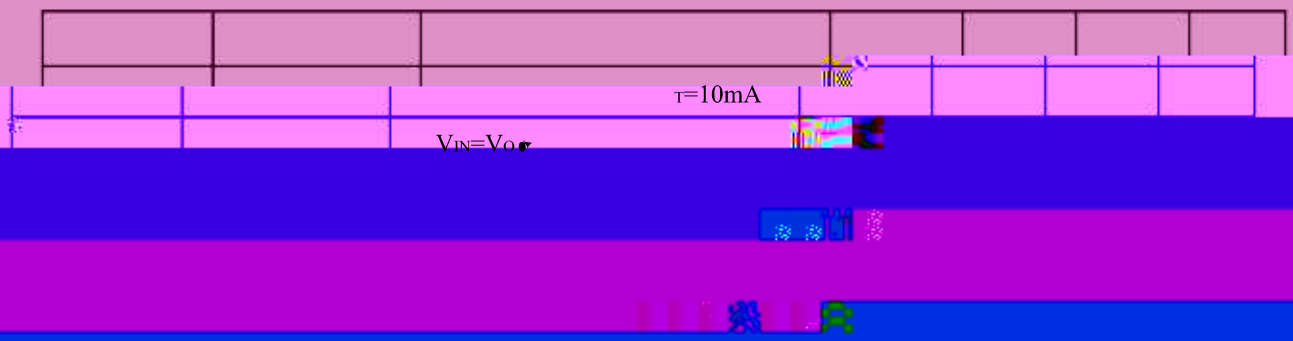


私


成的

2、 电路内部使用了相

大功耗值。

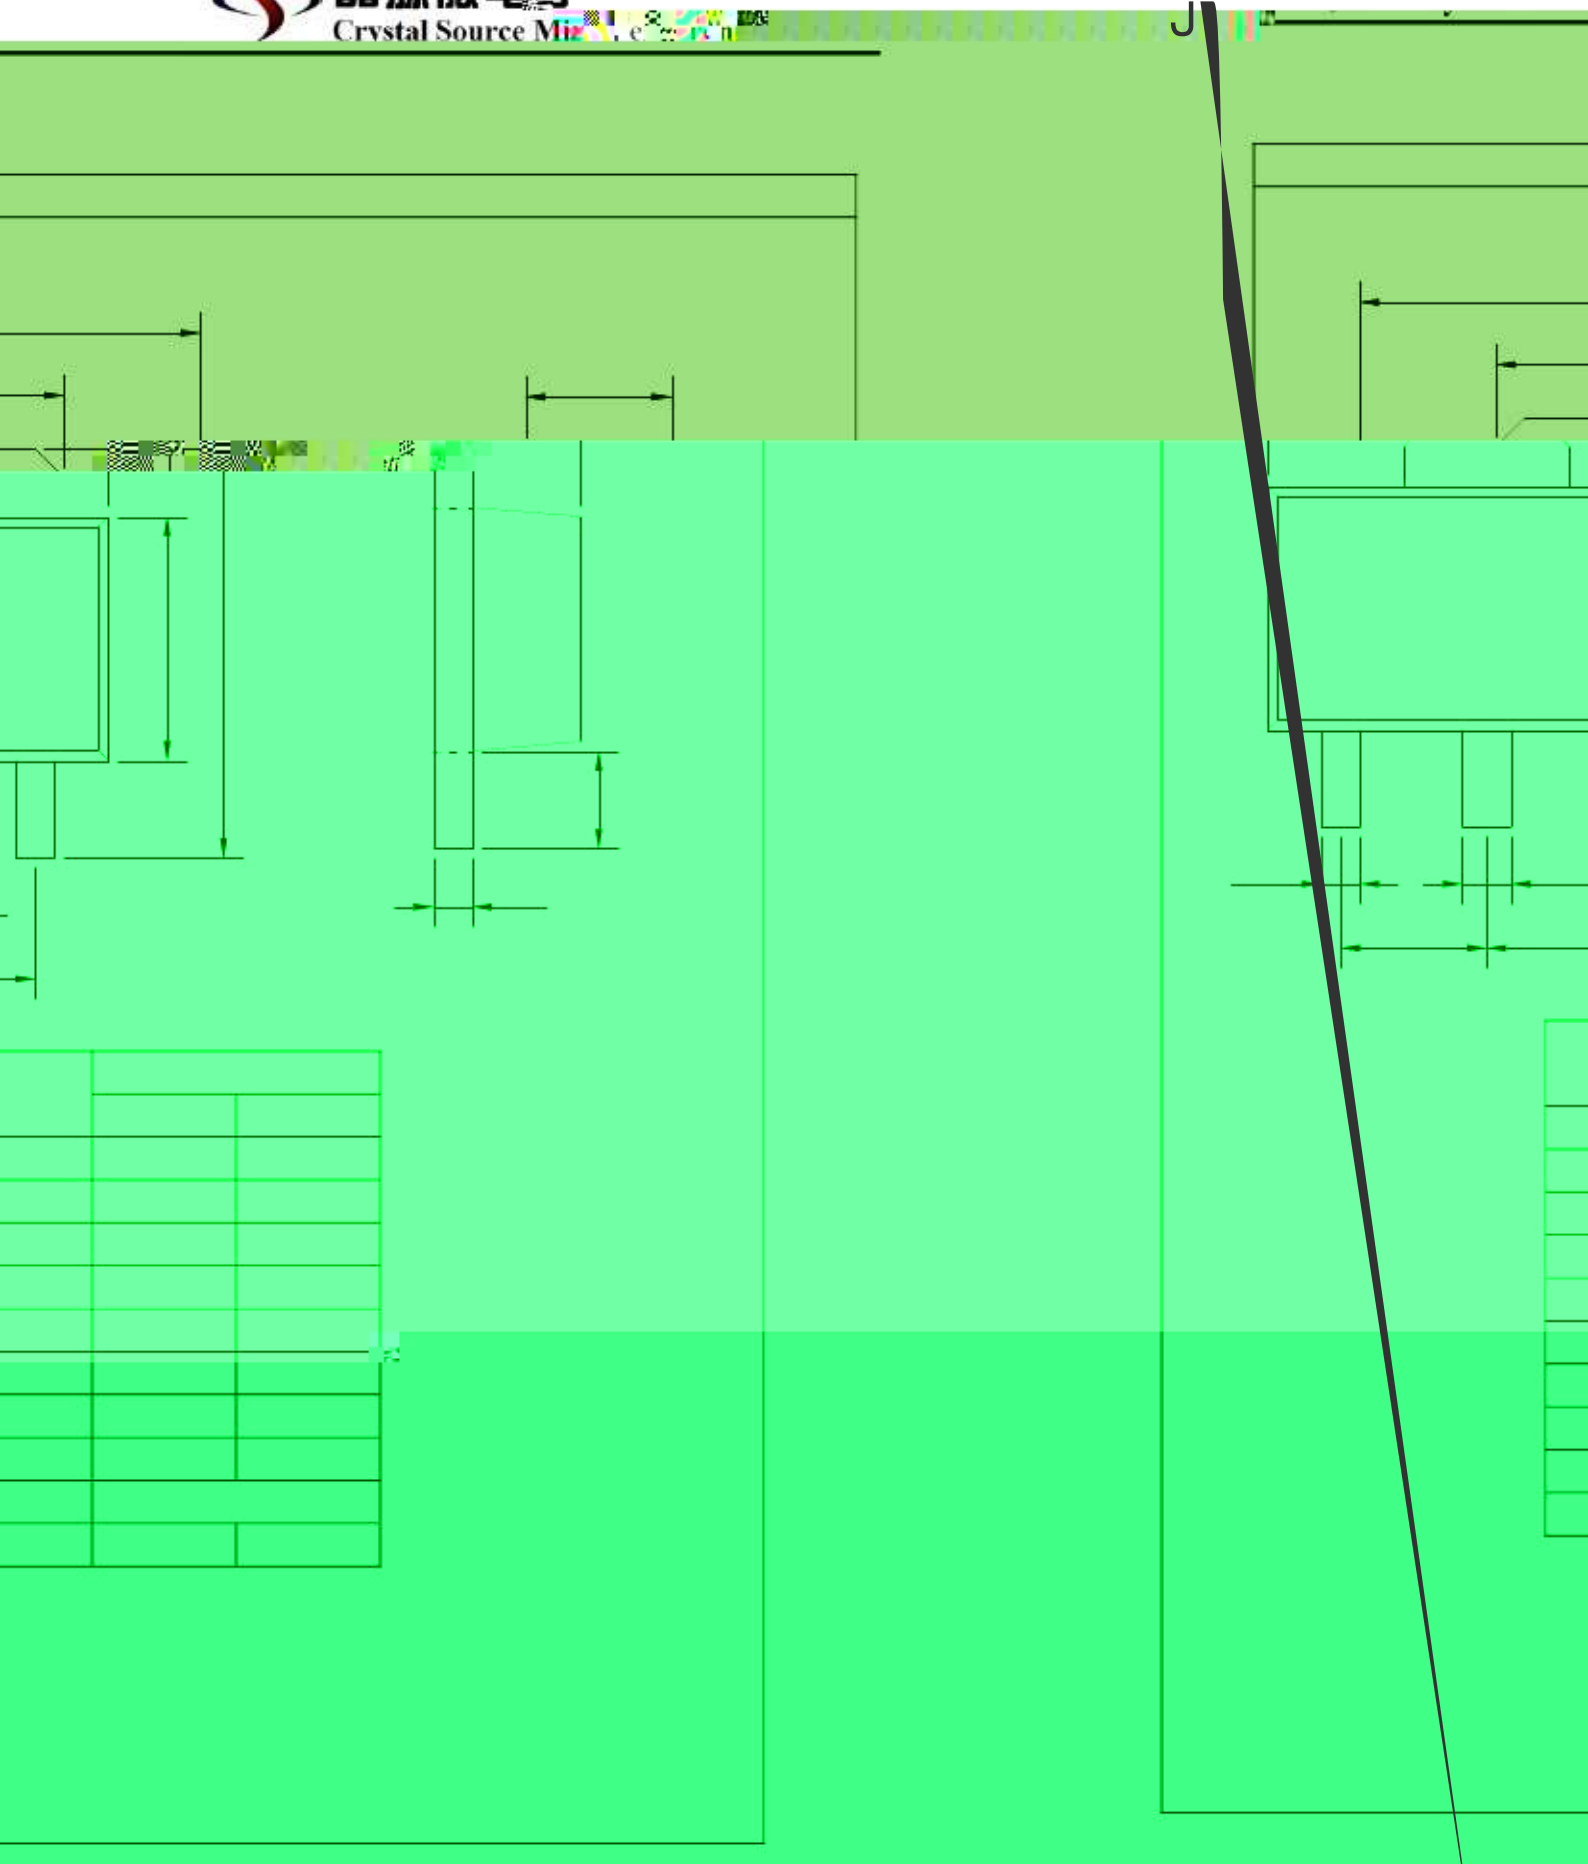

TO92/SOT23-3L

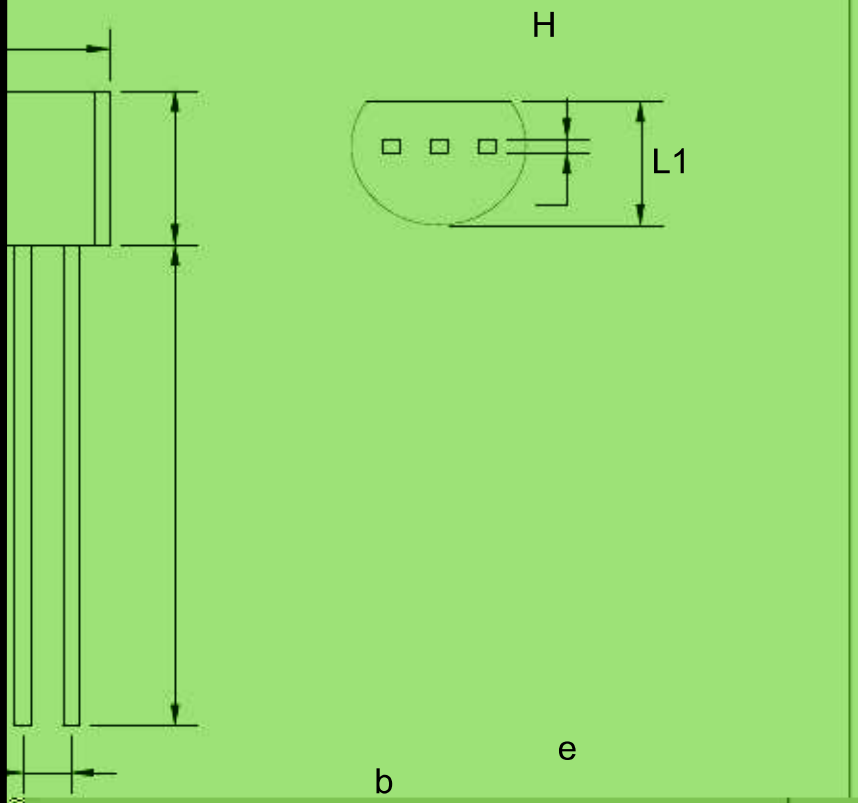

mm

	min	max
	3.40	3.80
	0.40	0.50
	0.35	0.45
	1.	