
JX040V 2A Sensitive SCR

Rev.A.1.1

DESCRIPTION:

	GM		

ORDERING INFORMATION

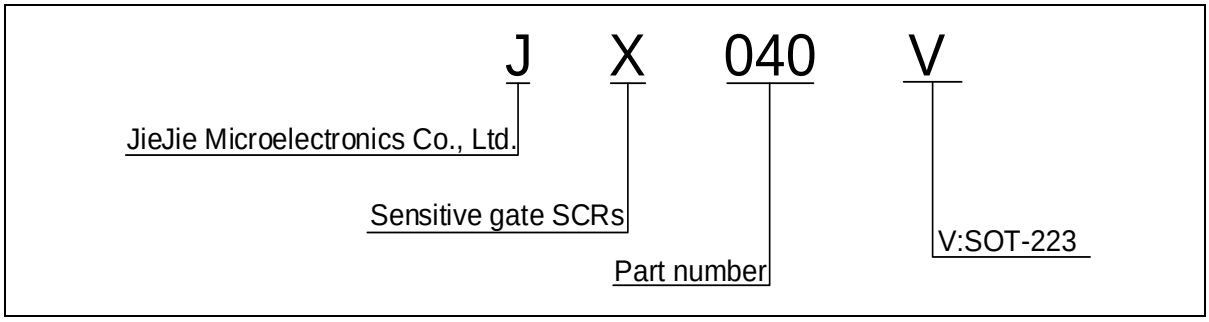

MARKING




FIG.7: Relative variations of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature 2.5-


4

FIG.8

ORDERING INFORMATION



PACKAGE MECHANICAL DATA

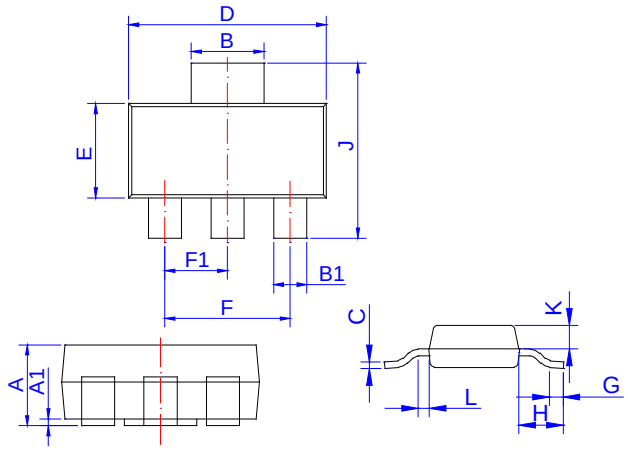

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	1.50	1.60	1.80	0.059	0.063	0.071
A1	0.01	0.06	0.10	0.001	0.002	0.004
B	2.90	3.00	3.10	0.114	0.118	0.122
B1	0.60	0.70	0.80	0.024	0.028	0.031
C	0.22	0.26	0.32	0.009	0.010	0.013
D	6.30	6.50	6.70	0.248	0.256	0.264
E	3.30	3.50	3.70	0.130	0.138	0.146
F	4.40		4.80	0.173		0.189
F1	2.20		2.40	0.087		0.094
G	0.50		1.00	0.020		0.039
H	1.50	1.75	2.00	0.059	0.069	0.079
J	6.70	7.00	7.30	0.264	0.276	0.287
K	0.80		1.00	0.031		0.039
L	0.40		0.80	0.016		0.031
M			0.80	0.026		0.031

DELIVERY MODE

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
W	-		12.30	-		0.482
E	1.65	1.75	1.85	0.065	0.069	0.073
F	5.45	5.50	5.55	0.215	0.217	0.219
D0		1.55	1.60		0.061	0.063
D1		-	-			
P0	3.90	4.00	4.10	0.154	0.157	0.161
P1	7.90	8.00	8.10	0.311	0.315	0.319
P2	1.95	2.00	2.05	0.077	0.079	0.081
10P0	39.80	40.00	40.20	1.567	1.575	1.583
A0	6.85	6.95	7.05	0.269	0.273	0.276
B0	7.15	7.25	7.35			
K0	1.95	2.05	2.15			
T	0.20	0.25	0.30			