DESCRIPTION:


The JST12A, -600

Peak gate power	P_{GM}	10	W
Peak pulse voltage (T_j=25 ; non-repetitive,off-state;FIG.7)	V_{pp}	4.5	kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D =12V R_L =33Ω	- -	MAX.	50	mA
V_{GT}		- -	MAX.	1	V
V_{GD}	V_D =V_{DRM} T_j =125 R_L =3.3kΩ	- -	MIN.	0.2	V
I_L	I_G =1.2I_{GT}	-	MAX.	70	mA
				90	
I_H	I_T =500mA				

ORDERING INFORMATION

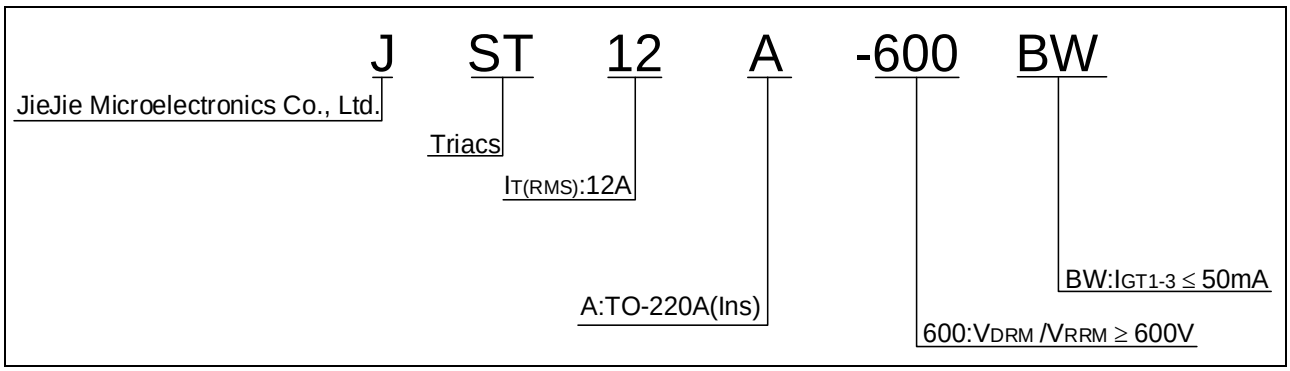

MARKING

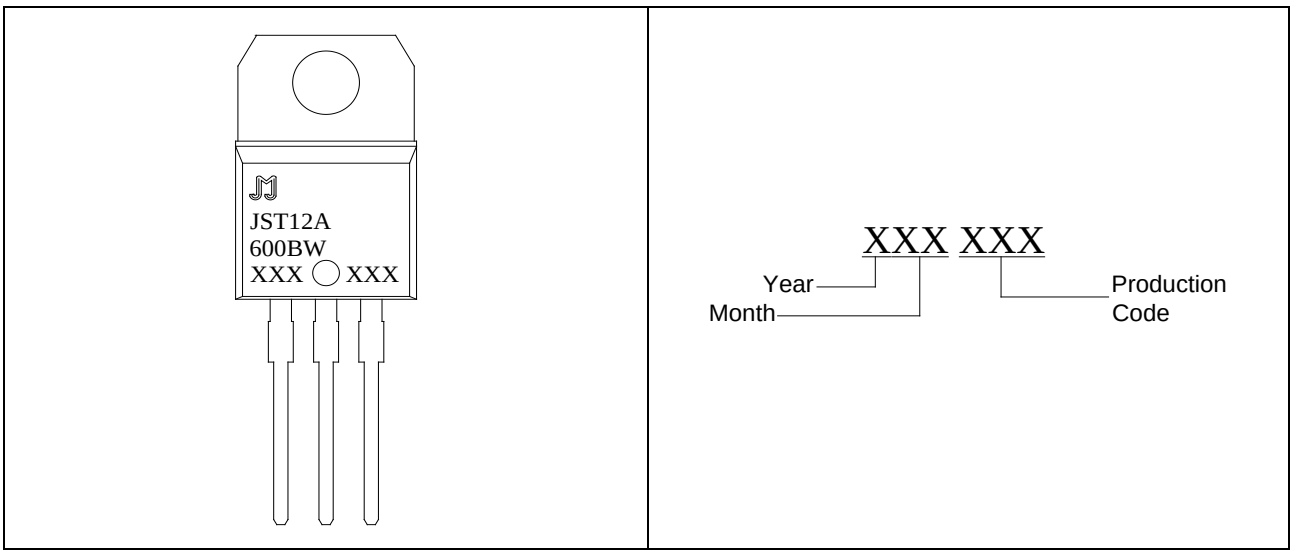


FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current

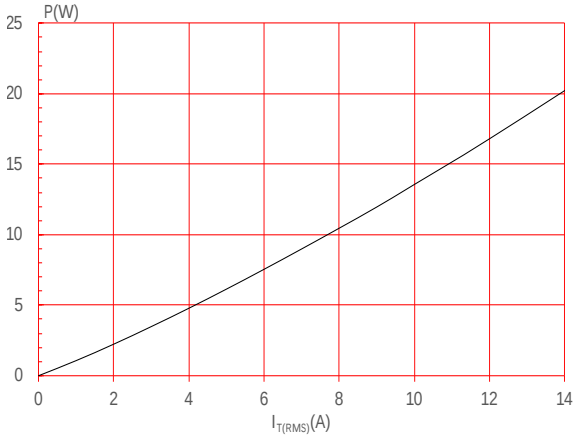


FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

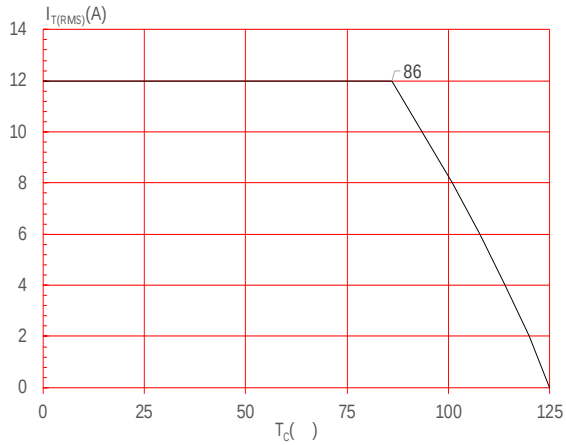


FIG.3: Surge peak on-state current versus number of cycles

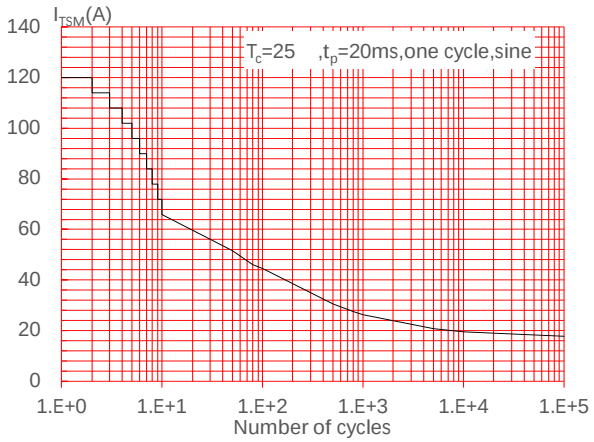


FIG.4: On-state characteristics

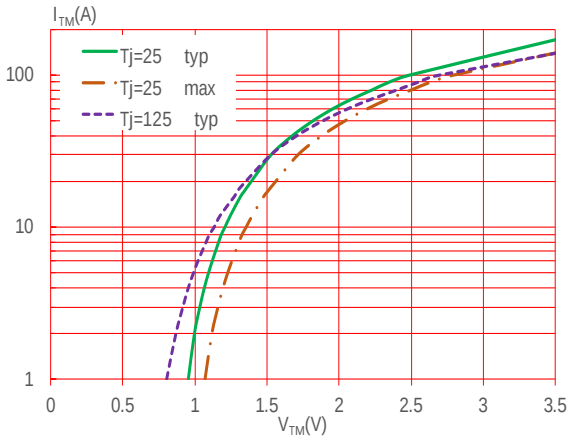


FIG.5: Non-repetitive surge peak on-state current for a sinusoidal pulse with width t_p<20ms, and corresponding value of I^2t (dI/dt<100A/μs)

FIG.6: Relative variations of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature

FIG.7 Test circuit for inductive and resistive loads to IEC-61000-4-5 standards

ORDERING INFORMATION

