## JST130U-600T 0.8A TRIAC

Rev.A.2.1

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ≤ | | | |

| Symbol | Test Condition | Quadrant | Value | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Symbol | Parameter | | Value(MAX.) | Unit |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Symbol | Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

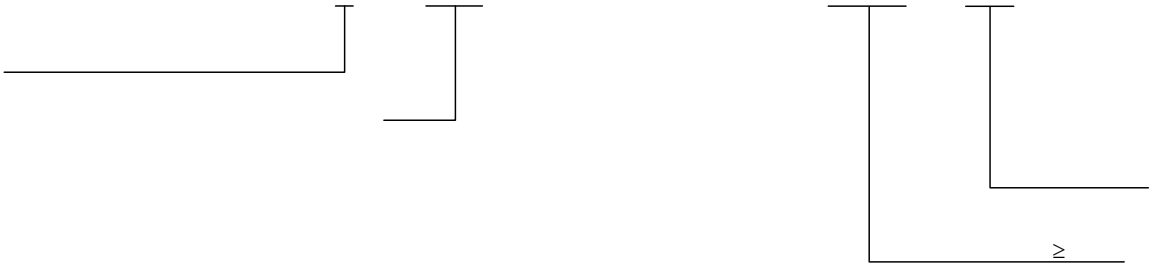


**FIG.1:**

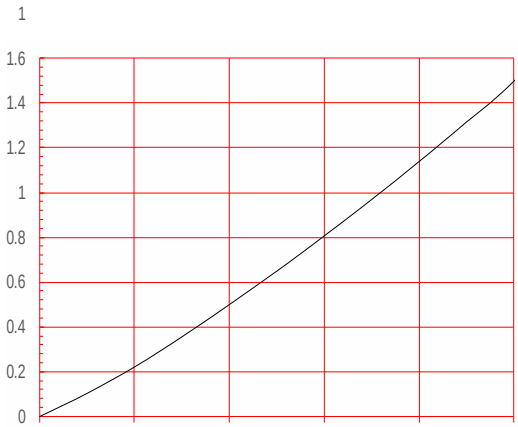



**FIG.2:**

| Order code | Voltage $V_{DRM}/V_{RRM}$ (V) | IGT(mA) | Package | Base qty. (pcs) | Delivery mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ∫ - ł - ţ - ʉ | | | |
| JST130U-600T | 600 | 5 | TO-92 | 1,000 | Bulk Pack |
| JST130U-600T-TR | | | | | |

