ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D=12V R_L=33	ALL	MAX.	5	mA
V_{GT}		ALL	MAX.	1.3	V
V_{GD}	V_D=V_{DRM} T_j=125 R_L=3.3k	ALL	MIN.	0.2	V
I_L	I_G=1.2I_{GT}	- -	MAX.	9	mA
				13	
I_H	I_T=100mA		MAX.	5	mA
dV/dt	V_D=400V Gate Open T_j=110		MIN.	30	V s
(dV/dt)c	(dI/dt)c=1.8A/ms, T_j=110		MIN.	1.2	9 V
t_{on}	I_G=10mA I_A=200mA I_R=20mA T_j=25		TYP.	2	s
t_{off}				20	

STATIC CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter		Value(MAX.)	Unit
V_{TM}	I_{TM}=5A t_p=380 s	T_j=25	1.55	V
V_{TO}	Threshold voltage	T_j=125	0.92	V
R_D	Dynamic resistance	T_j=125	107	P
I_{DRM}	V_D=V_{DRM} V_R=V_{RRM}	T_j=25	5	A
I_{RRM}		T_j=125	0.25	


FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current

FIG.2: RMS on-state current versus case temperature


ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA) - I	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode

DELIVERY MODE

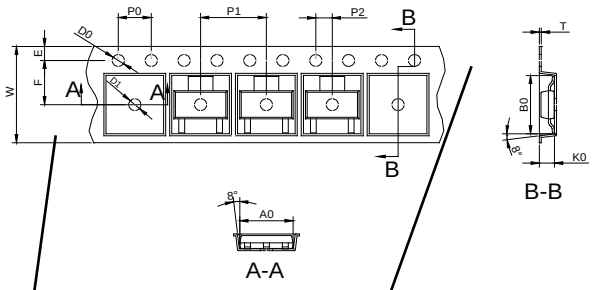

A-A



Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
W	-	-	12.30	-		0.482
E	1.65	1.75	1.85	0.065	0.069	0.073
F	5.45	5.50	5.55	0.215	0.217	0.219
D0	1.50	1.55	1.60	0.059	0.061	0.063
D1	1.50	-	-	0.059	-	-
P0	3.90	4.00	4.10	0.154	0.157	0.161
P1	7.90	8.00	8.10	0.311	0.315	0.319
P2	1.95	2.00	2.05	0.077	0.079	0.081
10P0	39.80	40.00	40.20	1.567	1.575	1.583
A0	6.85	6.95	7.05	0.269	0.273	0.276
B0	7.15	7.25	7.35	0.280	0.284	0.288
K0	1.95	2.05	2.15	0.076	0.080	0.084
T	0.20	0.25	0.30	0.008	0.010	0.012