TEL +86-513-

(T_j=25

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D=12V R_L=33Ω	- -	MAX.	50	mA
				70	

V_{GT} MAX

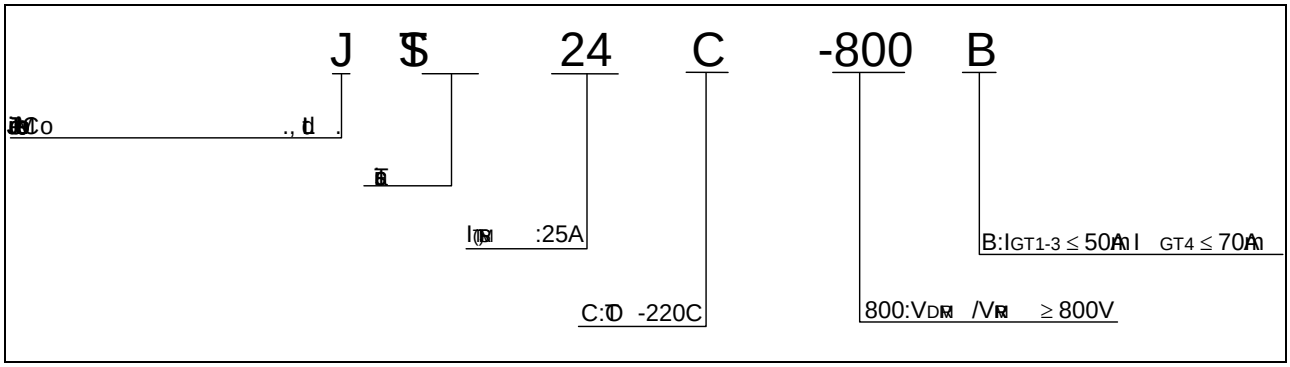
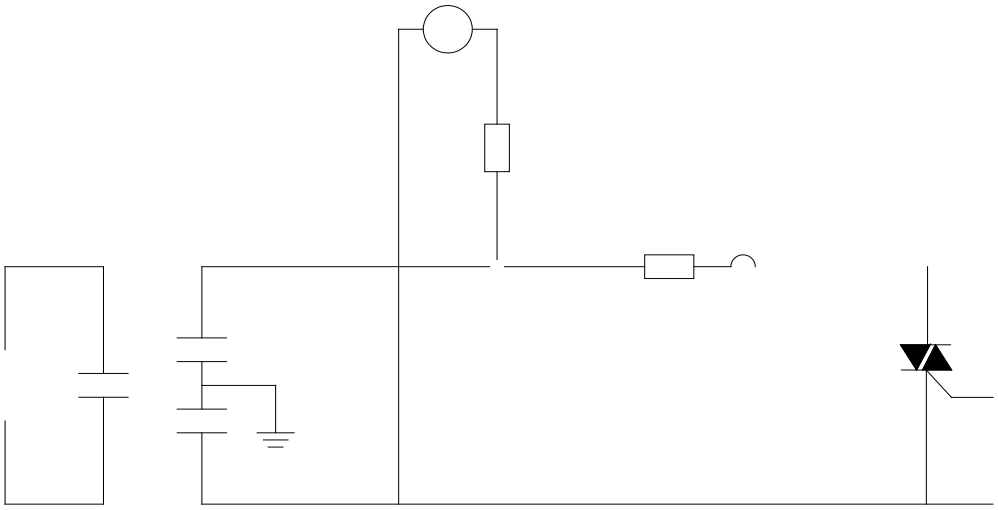

J S 24 C -800 B
.,
:25A
C: -220C
800: /
≥ 800V
B: GT1-3 ≤ 50 GT4 ≤ 70

FIG.1:

FIG.2:

FIG.7 IEC -61000-4-5



Cg© 2025