JST26UF-800BW 25A TRIAC

Rev.A.1.0

DESCRIPTION:


-800BW

Ag gd(T j=125)	$P_{G(AV)}$	0.5	W
g	P_{GM}	10	W
(T$_j$=25 ; o -f FIG.7)	V_p	5	k/

ELECTRICAL CHARACTERISTICS(T$_j$=25)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D =12V R_L =33	- -	MAX .	50	mA
V_{GT}		- -	MAX .	1	V
V_{GD}	V				

FIG.7 -61000-4-5

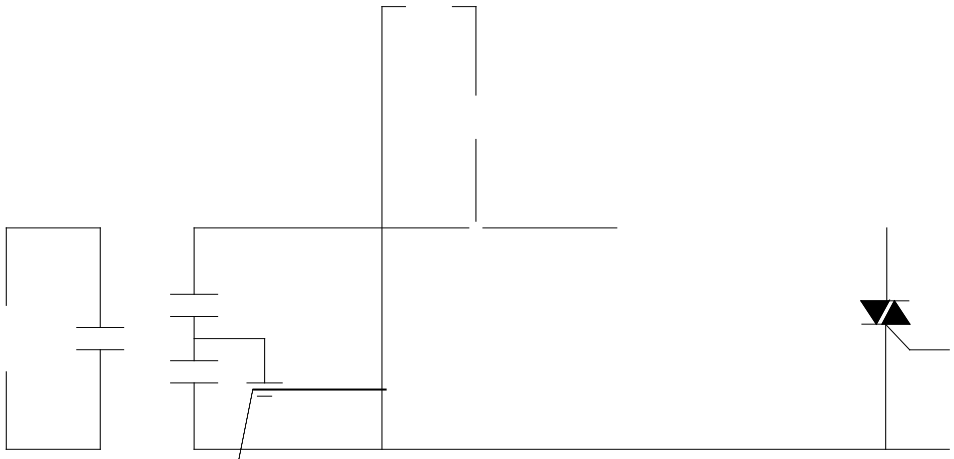

PACKAGE MECHANICAL DATA



© 2023