C6 16EH 20A SR A.1.1

R

0

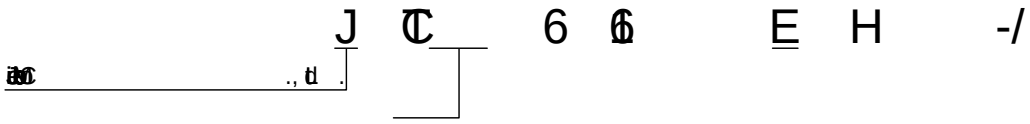
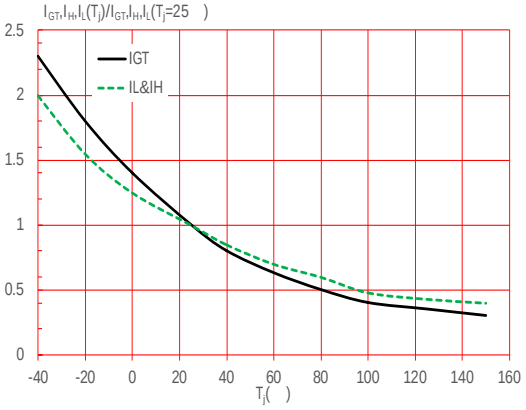


J C 6 6 E H -/

FIG. Typical gate trigger current vs. junction temperature





A	9		1	.9		0
B	7		5			0 0
C	4		6			0 0
D	4					0
E	2		5			0 0
F						