
ORDERING INFORMATION

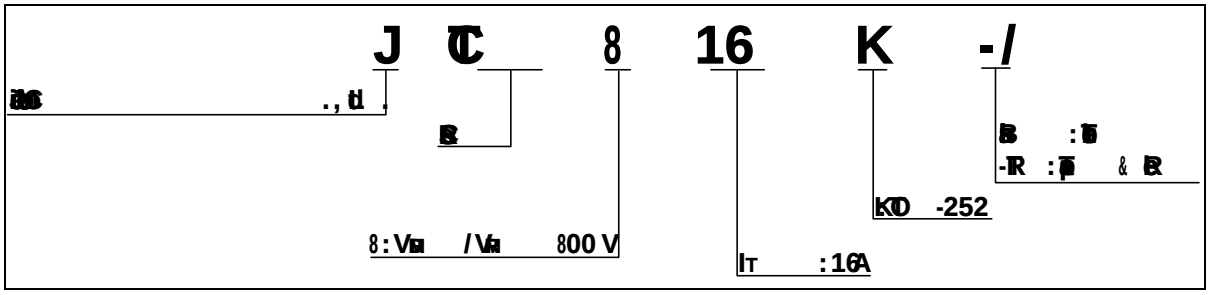

MARKING


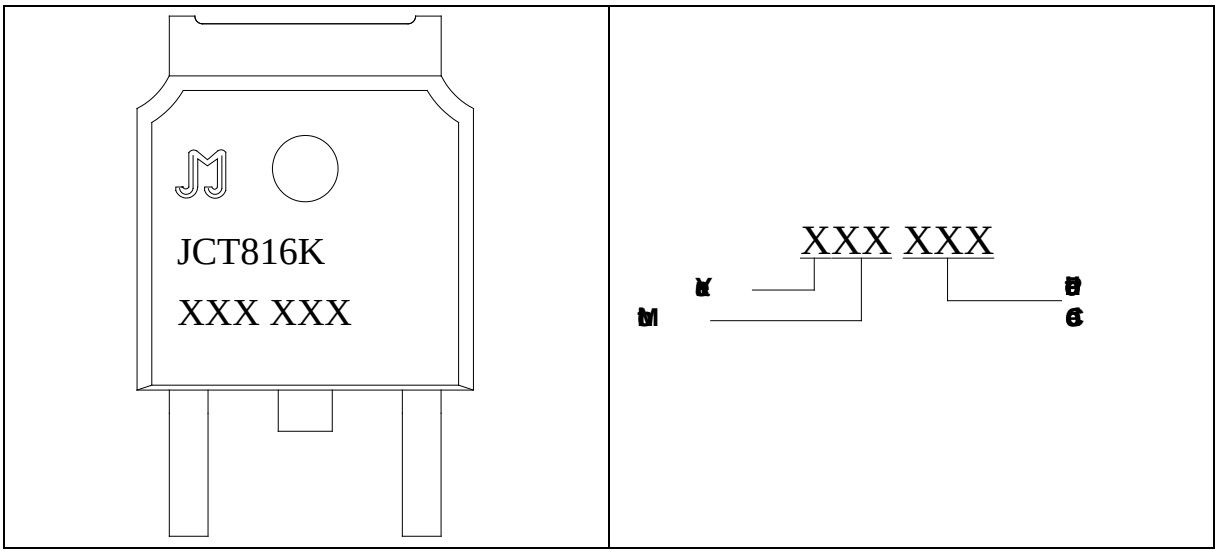



Fig.1 Typical Output Characteristics

Fig.2:

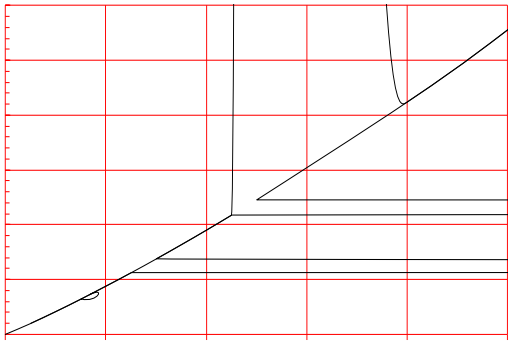

Fl G .7:


-61000-4-5 td

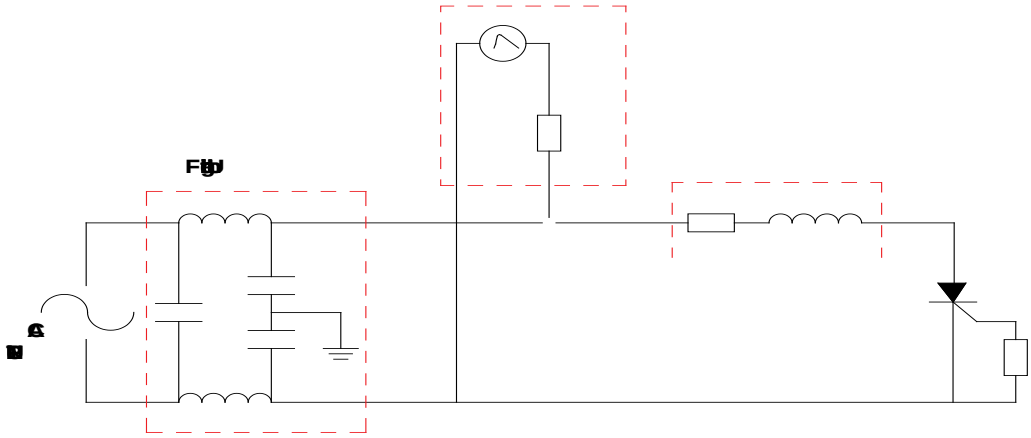

ORDERING INFORMATION

	V_{DRM} /V_{RM} (V	I A)		Be (p	D ch
CT 816K	800	15	TO -2		

PACKAGE MECHANICAL DATA



R .						
A	2.10		2.50	0.083		0.098
A	0		0.15	0		0.006
B	0.66		0.86	0.026		0.034
B	5.18		5.48	0.202		0.216
C	0.40		0.60	0.016		0.024
C	0.44		0.58	0.017		0.023
D	5.90		6.30	0.232		0.248
D						
E	6.40		6.80	0.252		0.268
E	4.63			0.182		
G	4.47		4.67	0.176		0.184
G	2.18		2.38	0.086		0.094
L	1.09		1.21	0.043		0.048
L	1.35		1.65	0.053		0.065

E +86-513-68528666