
Peak gate power	P_{GM}	10	W
Peak pulse voltage (T_j=25 ; non-repetitive,off-state;FIG.7)	V_{pp}	3	kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D =12V R_L =33	- -	MAX.	10	mA
V_{GT}		- -	MAX.	1	V
V_{GD}	V_D = V_{DRM} T_j =150 R_L =3.3k	- -			

ORDERING INFORMATION

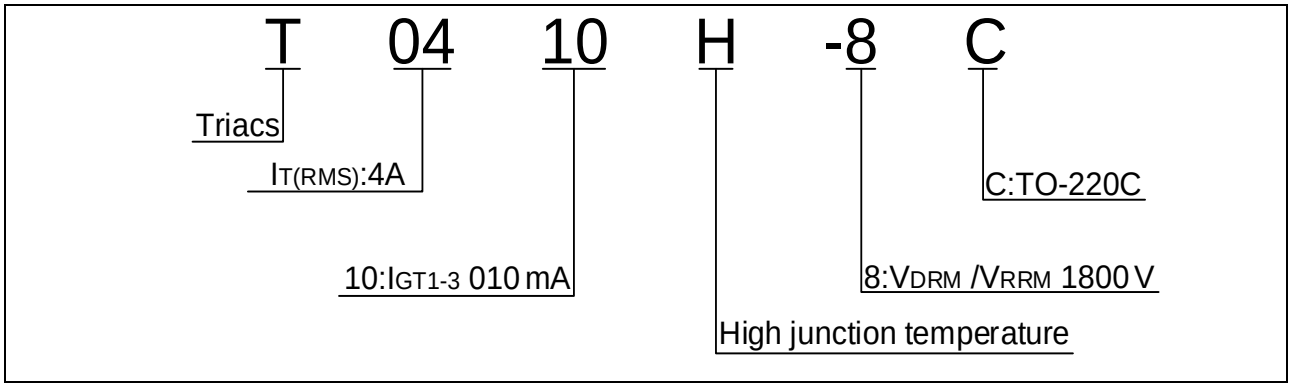

MARKING

T0410H-8C Jie Jie M

ORDERING INFORMTON

Order coe	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(m)	Packag	Base qty. (p	Deliver mode
		- -			
T0410H-8C	800	10	TO-220C	50	Tube

Document Revision History

Date	Revision	Changes
Apr.10, 2023	A.1.0	Last updated

Oct

PACKAGE MECHANICAL DATA

