TEL +86-513-68528666

ORDERING INFORMATION

FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current


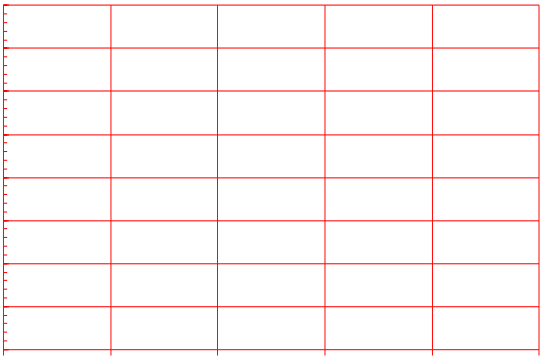


FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

JST08A-800BW

PACKAGE MECHANICAL DATA

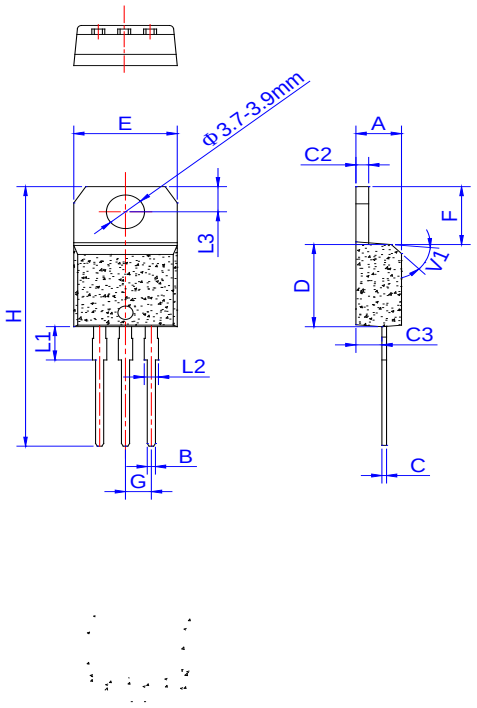

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
B	0.61		0.88	0.024		0.035
C	0.46		0.70	0.018		0.028
C2	1.21		1.32	0.048		0.052
C3	2.40		2.72	0.094		0.107
D	8.60		9.70	0.339		0.382
E	9.80		10.40	0.386		0.409
F	6.25		6.85	0.246		0.270
G	2.40		2.70	0.094		0.106
H	28.00		29.80	1.102		1.173
L1	3.45		4.05	0.136		0.159
L2	1.14		1.70	0.045		0.067
L3	2.65		2.95	0.104		0.116