
JST30F-600BW 30A TRIAC

Rev.A.1.1

DESCRIPTION:

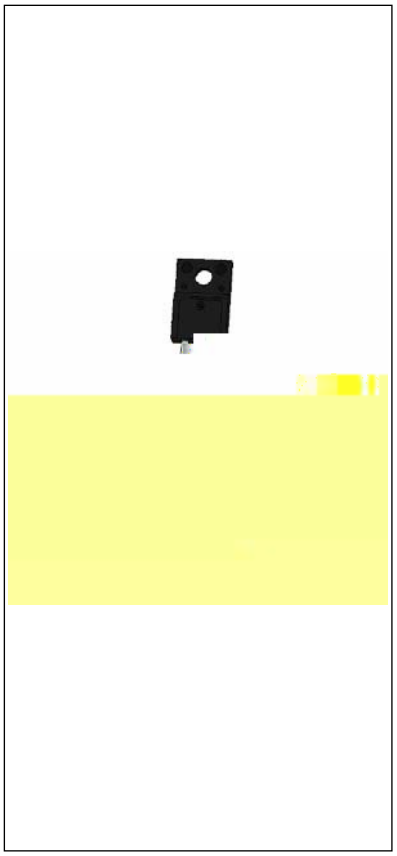

MAIN FEATURES

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter	Symbol	Value	Unit
≤			
×			

ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit

STATIC CHARACTERISTICS


Symbol	Parameter		Value(MAX.)	Unit


THERMAL RESISTANCES

ORDERING INFORMATION

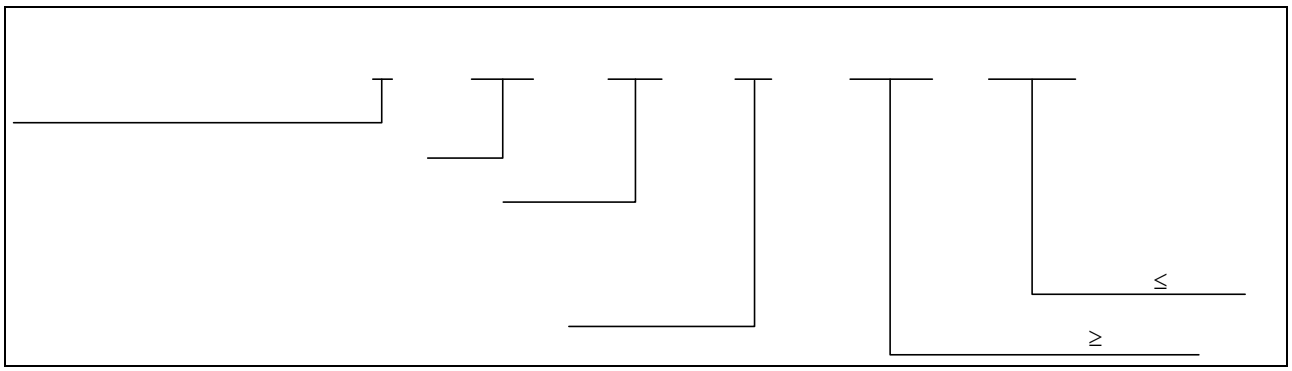

MARKING

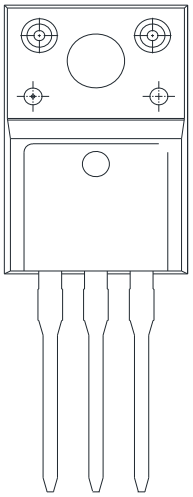

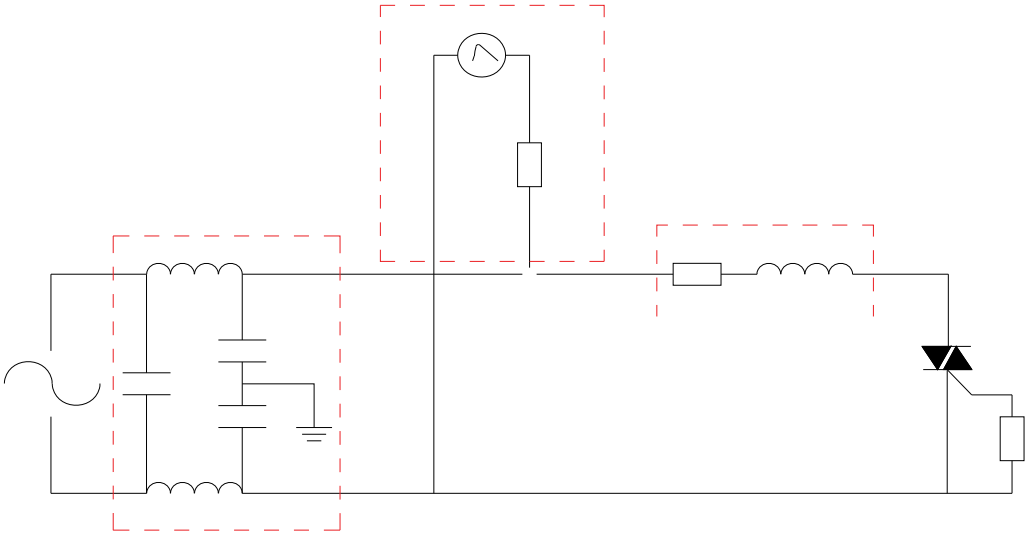

ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
		- -			
JST30F-600BW	600	50	TO-220F(Ins)	50	Tube

Document Revision History

PACKAGE MECHANICAL DATA

